

Á R A J Á N L A T

Megrendelő: Próba1

Vállalkozó: ELTSZER KFT.

6100 Kiskunfélegyháza
Szent Imre herceg u. 73.

Készítés dátuma: 2008.12.01.

Frissítés dátuma: 2010.01.18.

A munka leírása : Minta családi lakóépület

MŰ-III

védőcsövezés és vezetékezés villanyszerelési munkái

<i>Tételcsoportok, fejezetek</i>		<i>Anyagköltség</i>	<i>Díjköltség</i>	<i>Felhasználható időráfordítás</i>
1.0 Védőcső	összesen:	13 689,00	162 013,00	90,00
2.0 Vezeték	összesen:	36 375,00	68 659,00	37,00
Összesen:		50 064,00	230 672,00	
Norma időegység:				127,00
Összesen:			280 736,00	

1.0/ Védőcső

1./ 71-001-001-001-03-11103

MÜ III. jelű műanyag védőcső szerelése horonyba, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel 16,0 mm átm.

Mennyiség: 2.30 100m

Anyag egységára: 3 600.00

8 280.00

Díj egységára: 62 820.00

144 486.00

Norma időegység: 34.90

80.00

2./ 71-001-001-002-03-11101

Symalen műanyag védőcső szerelése elágazó dobozokkal, betonba, dobozhely véséssel, narancs színű (csak betonba fektethető) 16.0 mm átm.

Mennyiség: 0,25 100m

Anyag egységára: 7 100.00

1 775.00

Díj egységára: 29 700.00

7 425.00

Norma időegység: 16.50

4.00

3./ 71-001-002-003-03-11101

Symalen műanyag védőcső szerelése elágazó dobozokkal, betonba, dobozhely véséssel, narancs színű (csak betonba fektethető) 32.0 mm átm.

Mennyiség: 0.23 100m

Anyag egységára: 15 800.00

3 634.00

Díj egységára: 43 920.00

10 102.00

Norma időegység: 24.40

6.00

Védőcső összesen:**13 689.00****162 013.00**

2.0/ Vezeték

4./ 71-002-001-003-01-09101

M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy
vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 1,50 mm²

Mennyiség: 7,70 100m

Anyag egységára: 2 600.00

20 020.00

Díj egységára: 6 120.00

47 124.00

Norma időegység: 3.40

26.00

5./ 71-002-001-004-01-09101

M-1 kV szigetelt vezeték szerelése védőcsőbe vagy
vezetékcsatornába, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel,
vörösrézből, tömör vezetővel, HO7V-U 2,50 mm²

Mennyiség: 3,30 100m

Anyag egységára: 4 500.00

14 850.00

Díj egységára: 6 120.00

20 196.00

Norma időegység: 3.40

11.00

6./ k1

antenna vezeték háromszoros árnyékolással

Mennyiség: 0.13 100m

Anyag egységára: 6 500.00

845.00

Díj egységára: 5 580.00

725.00

Norma időegység: 3.10

0.00

7./ k2

Telefon vezeték védőcsőbe húzva

TQKM 4x0,6 mm²

Mennyiség: 0.11 100m

Anyag egységára: 6 000.00

660.00

Díj egységára: 5 580.00

614.00


Norma időegység: 3.10

0.00

Vezeték összesen:

36 375.00

68 659.00

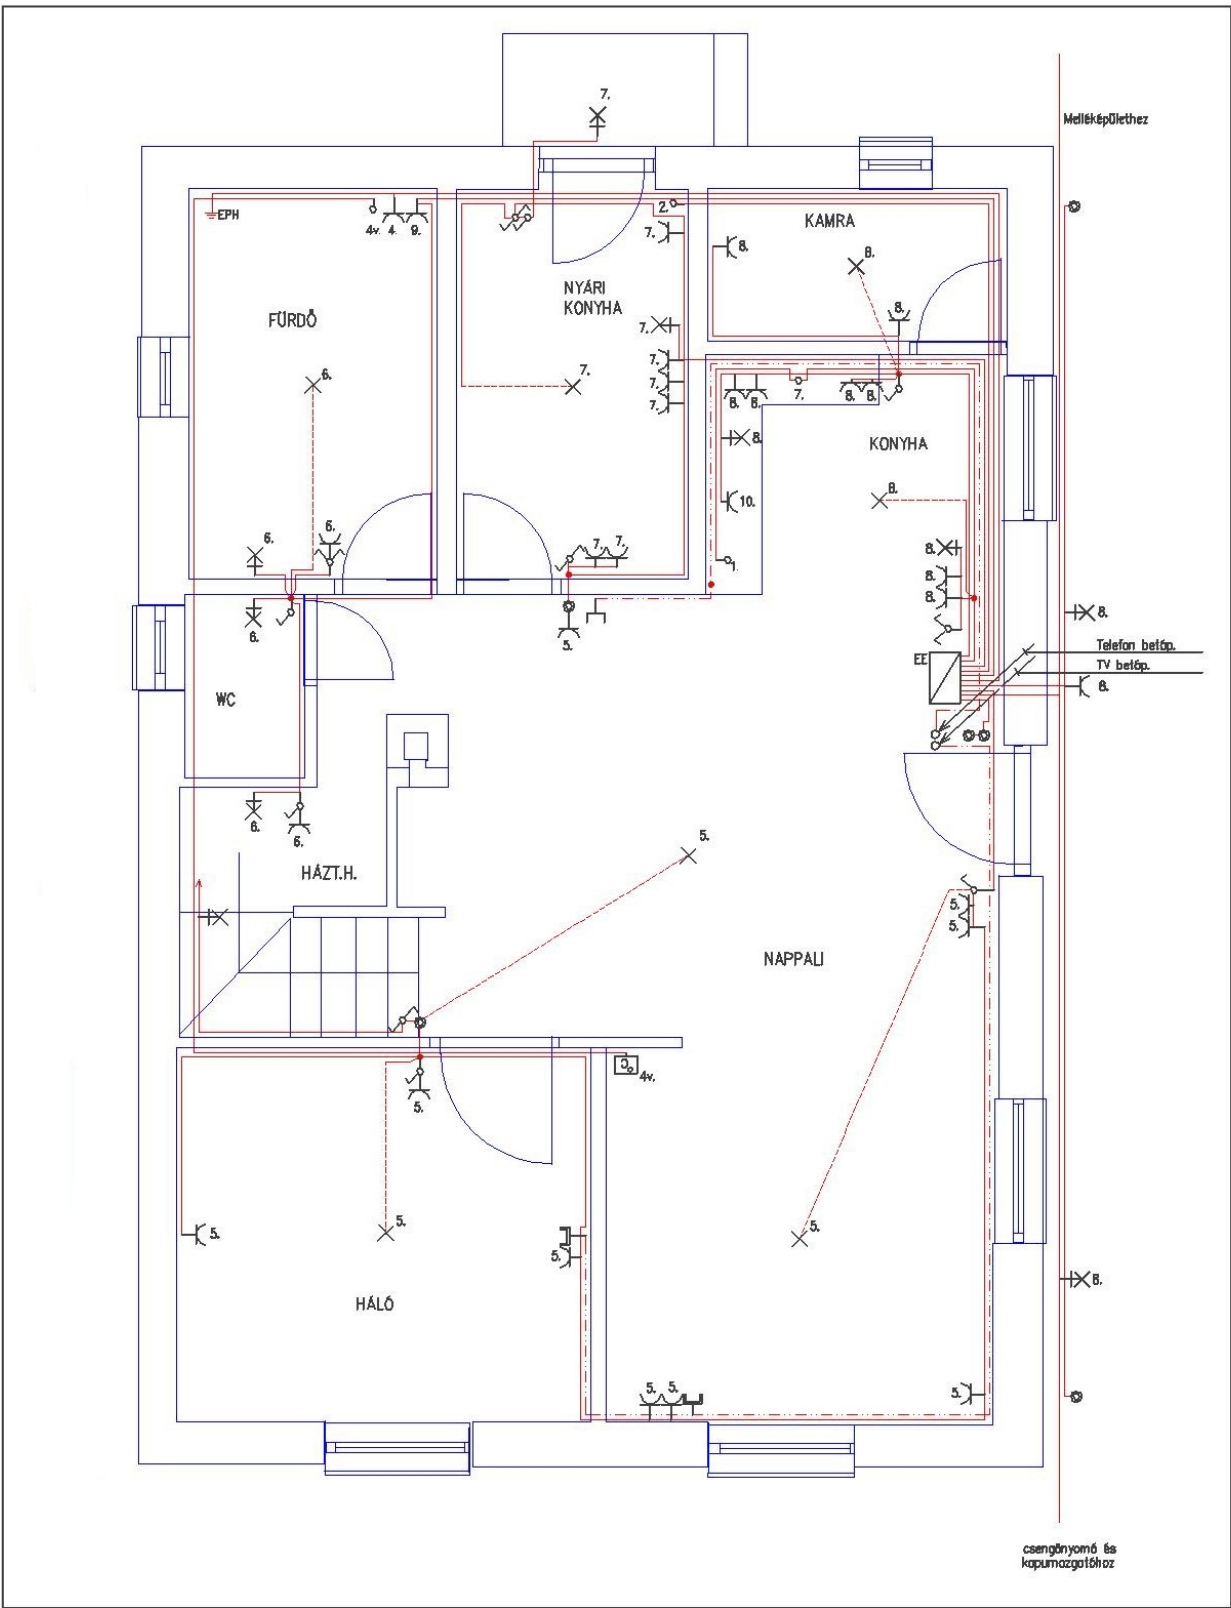

ELMAGYARÁZAT

- Mű-III védőcsofok alatt vezetve (erősáram)
- Mű-III védőcsofok alatt vezetve (gyengeáram)
- SYMALEN védőcsofok fűdémében vezetve